



English 01 - 07 ►

Deutsch 08 - 14 ►

Nederlands 15 - 21 ►

Français 22 - 28 ►



Hereby, ELRO Europe declares that the radio equipment type SF40GA11 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.elro.eu/compliance](http://www.elro.eu/compliance)

# K1 CONNECTOR

## ELRO CONNECTS

SF40GA11 Home is not a place, it's a feeling

## EXPLANATION

The ELRO K1 Connector is the centre of your ELRO Connects system. It connects all your ELRO Connects products to the free ELRO Connects App. With the ELRO Connects App you get full control of your home, making it a more comfortable and safe environment for you and your family. ELRO Connects is a plug & play system, developed for anyone to use and enjoy.

### 3 step installation

#### 1. Download the ELRO Connects App



Download the “ELRO Connects” app from the Apple App Store or Google Play Store. To enjoy all the functions of the ELRO Connects system, make sure to allow the app to send push notifications and use your current location.

#### 2. Register an Account

When opening the app for the first time, the login screen will pop-up. Please click the “Register” button **(1)** on the bottom right corner of the app. In the new screen, type in your e-mail address **(2)**.

To verify your e-mail address, please tap the “Get” button **(3)**. Now a pop-up will appear in which you need to fill in the displayed graphic verification code **(4)**. (Be aware of Capital and Lower case!)

After you've entered the graphic's verification code, you'll receive an e-mail from the ELRO Connects App.




If you check the email on your phone you will have to re-open the ELRO Connects App again, fill in your e-mail address again and the verification code you received in your e-mail needs to be filled in in the app left from the "Get" button (3).



Next, type in the password (5) you want to use (at least 8 digits, a mix of upper/lower case letters and numbers and/or special characters). Re-enter the password in the field underneath and tap the “Register” button. You can check the password by pressing on the eye! Confirm by pressing registration. The login screen will appear. Now you can login to the app using the information the e-mail address and password you just provided.

### 3. Connect the K1 Connector to the app

Now you'll be taken to the “Add Gateway” screen. Plug in the K1 Connector into a wall socket, wait for the LED indicator to turn green.





Next, press the K1 Connector's button **(1)** for min. 3 seconds until the blue LED light flashes slowly. Then, tap the “NEXT” button **(2)**. In the next screen, type in your Wifi network password **(3)** and tap “CONNECT”. Now the app will search your network for the K1 Connector and connect it to the app. This will take approximately 1 minute. Afterwards you'll be informed that the connection was a success.

### Connect ELRO Connects products to the app

Connecting the different ELRO Connects products to your app is very easy and will take you very little time.

First, go to the Device List by tapping the “Device” button **(1)** at the bottom right corner of your Home screen. Next, tap the “+” on the upper right corner **(2)**.



Now quickly press the button on your ELRO Connects device 3 times **(3)**. When the connection with the ELRO Connects device is successful the LED of the K1 Connector will quickly blink 10 times and you'll receive a notice in the app.

**Please note**

The ELRO Connects Water Detector (FW3801R) doesn't have a button. Use a screwdriver to touch both sensors 3 times in the connection process.

**Congratulations!**

You successfully connected an ELRO Connects product to your app. You can now name the product and use it in your app to control with your smartphone, use in scenes etc.



If you have any questions or when you require more information on the ELRO Connects system and/or ELRO Connects products, please visit our website at [www.elro.eu](http://www.elro.eu).

## Operation Modes

Your ELRO Connects app has 3 pre-installed operation modes “Home, “Away” and “Sleep”. You can switch between these operation modes by tapping the button in the middle of your Home screen and select the desired mode.



## Scenes


On the Home screen, please tap the “Scene” button at bottom of this screen. Here you can set up different scenes for your ELRO Connects system. When making a scene you can make certain sensors or conditions trigger actions from connected products. For example, you can make a motion sensor turn on a light connected to your plugin unit. To create a scene, simply tap the “+” in the “automating list”. Here a screen pops up in which you can add conditions and link them to an action that you want to follow from it.

## Timers

On the Home screen, please tap the “Scene” button at bottom of this screen. To set a timer, tap the “Timer” button on the top left corner of your screen. Here you can set a time at which an operation mode automatically start. For example, you can set the “Sleep” mode to be activated each day at 23:00.

For more information regarding Scenes, Timers, Modes and the latest updates, please visit our website at [www.elro.eu](http://www.elro.eu).

Store these instructions in a safe place for future usage.

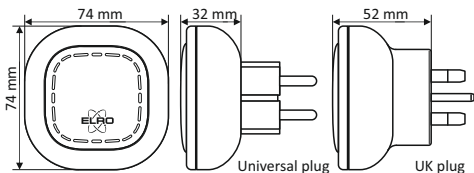

Disposal of the device The adjacent symbol of a crossed-out wheeled bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this device may not be disposed of in normal household waste at the end of its usable life, but must be handed over to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies. This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly. You can obtain further information from your local disposal company or the city or local authority.

#### **SF40GA11 K1 Connector**

Power Input	: AC 240V, 50/60Hz
Power consumption	: ≤ 1W (Standby)
Max. transmission power	: 10dBm
Networking	: WiFi   802.11n/g/b, WPA/WPA2
	: RF   868MHz
Wireless distance	: WiFi   Refer to Router for instructions
	: RF   ≥ 100 m
Environment	: -10°C ~ +50°C <95% RH (Non-condensate)

ELRO Europe | [www.elro.eu](http://www.elro.eu)

Postbus 9607 - Box E800

1006 GC Amsterdam - The Netherlands



GUARANTEE







ELRO

Deutsch 08 - 14 ▶

Nederlands 15 - 21 ▶

Français 22 - 28 ▶



Hiermit erklärt ELRO Europe, dass der Funkanlagentyp SF40GA11 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.elro.eu/compliance](http://www.elro.eu/compliance)

# K1 CONNECTOR

## ELRO CONNECTS

SF40GA11 Home is not a place, it's a feeling

## ERKLÄRUNG

Der ELRO K1-Connector ist das Zentrum Ihres ELRO Connects-Systems. Er verbindet all Ihre ELRO Connects-Produkte mit der kostenlosen ELRO Connects App. Mit der ELRO Connects-App übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihr Zuhause und machen es zu einer sicheren und komfortablen Umgebung für Sie und Ihre Familie. ELRO Connects ist ein Plug & Play-System, entwickelt für eine einfache Bedienung und um Freude zu bereiten.


### Installation in drei Schritten

#### 1. Die ELRO Connects-App herunterladen

Laden Sie die "ELRO Connects"-App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter. Um alle Funktionen des ELRO Connects-Systems zu erleben, erlauben Sie der App, Ihnen Push-Benachrichtigungen zu senden und Ihren derzeitigen Standort verwenden zu dürfen.

#### 2. Ein Benutzerkonto erstellen

Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, wird die Anmeldeseite gezeigt. Bitte drücken Sie den "Registrieren"-Button **(1)** in der unteren rechten Ecke der App. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihre E-Mail-Adresse ein **(2)**. Um Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen, drücken Sie bitte den "Erhalten"-Button **(3)**. Nun erscheint ein Fenster, in welches Sie Ihren angezeigten grafischen Bestätigungscode eingeben müssen **(4)**. (Geben Sie dabei auf die Groß- und Kleinschreibung acht!) Nachdem Sie den grafischen Bestätigungscode eingegeben haben, erhalten Sie eine E-Mail von der ELRO Connects App.




Wenn Sie die E-Mail auf Ihrem Telefon abrufen, werden Sie die ELRO Connects-App erneut öffnen und die E-Mail-Adresse erneut eingeben müssen; den Bestätigungscode, den Sie in der E-Mail erhalten haben, können Sie dann in der App links neben dem "Erhalten"-Button **(3)** einfügen.



Geben Sie als nächstes das Kennwort (**5**), dass Sie verwenden möchten (mindestens 8 Zeichen, eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und/oder Zeichen). Geben Sie Ihr Kennwort in dem Feld darunter erneut ein und drücken Sie auf "Registrieren". Sie können das Kennwort überprüfen, indem Sie auf das Augensymbol drücken. Zum Bestätigen drücken Sie "Registrieren". Der Anmeldebildschirm wird erscheinen. Nun können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Kennwort in der App anmelden.

### 3. Den K1-Connector mit der App verbinden

Nun werden Sie zur "Verbindung hinzufügen"-Seite weitergeleitet. Bitte verbinden Sie den K1 Connector mit einer Steckdose und warten Sie bis die LED-Anzeige grün zeigt.



Drücken Sie dann den Schalter des K1 Connector **(1)** für mindestens drei Sekunden bis die blaue LED-Anzeige langsam blinkt. Drücken Sie danach den "WEITER"-Button **(2)**. Geben Sie auf der nächsten Seite das Kennwort **(3)** zu Ihrem W-LAN-Netzwerk ein und drücken Sie "VERBINDEN". Nun sucht die App nach Ihrem Netzwerk, um den K1 Connector mit der App zu verbinden. Der Vorgang dauert ungefähr eine Minute. In Folge werden Sie informiert, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

### ELRO Connects-Produkte mit der App verbinden

Verschiedene ELRO Connects-Produkte mit der App zu verbinden ist sehr einfach und beansprucht sehr wenig Zeit. Gehen Sie zuerst in die Geräteliste, indem Sie den "Gerät"-Button **(1)** in der unteren rechten Ecke der Startseite drücken. Drücken Sie danach das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke **(2)**.



Nun drücken Sie rasch den Schalter Ihres ELRO Connects-Gerätes dreimal. (3). Wenn die Verbindung mit dem ELRO Connects-Gerät erfolgreich hergestellt wurde, blinkt die LED-Anzeige des K1-Connector zehnmal in Folge schnell und Sie erhalten eine Benachrichtigung in der App.

**Bitte beachten Sie:**

Der ELRO Connects Water Detector (FW3801R) besitzt keinen Schalter. Verwenden Sie hier einen Schraubenzieher, um beide Sensoren dreimal während dem Verbindungsprozess zu berühren.

**Gratulation!**

Sie haben ein ELRO Connects-Produkt erfolgreich mit Ihrer App verbunden. Nun können Sie das Produkt benennen und es mit Ihrer App verwenden, um es vom Smartphone aus zu kontrollieren, Szenen zu erstellen, usw.

Wenn Sie Fragen haben oder gerne mehr Informationen über das ELRO Connects-System und/oder ELRO Connects-Produkte hätten, besuchen Sie bitte unsere Website unter [www.elro.eu](http://www.elro.eu).



## Betriebsmodi

Ihre ELRO Connects-App hat drei vorinstallierte Betriebsmodi: "Zuhause", "Weg" und "Schlafen". Sie können zwischen diesen Betriebsmodi wechseln, indem Sie den Button in der Mitte auf der Startseite drücken und dann den gewünschten Modus wählen.




## Szenen

Drücken Sie den "Szene"-Button auf Ihrer Startseite. Hier können Sie verschiedene Szenen für Ihr ELRO Connects-System festlegen. Mit Hilfe von Szenen können Sie einstellen, dass bestimmte Sensoren oder Bedingungen eine Aktion eines Ihrer verbundenen Produkte auslösen. Zum Beispiel können Sie festlegen, dass ein Bewegungssensor ein Licht anschaltet, das mit Ihrer Plugin-Unit verbunden ist. Um eine Szene zu erstellen, drücken Sie einfach das "+"-Symbol in der "Automationsliste". Dort öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Bedingungen hinzufügen können, um sie dann mit den gewünschten Aktionen zu verbinden.

## Timer

Drücken Sie den "Szene"-Button auf Ihrer Startseite. Um einen Timer festzulegen, drücken Sie den "Timer"-Button in der oberen linken Ecke Ihres Bildschirms. Hier können Sie eine Zeit festlegen, zu der ein Betriebsmodus automatisch beginnt. Zum Beispiel können Sie einstellen, dass sich der "Schlafen"-Modus täglich um 23:00 Uhr aktiviert. Für mehr Informationen über Szenen, Timer, Modi und die neuesten Updates besuchen Sie bitte unsere Website unter [www.elro.eu](http://www.elro.eu).

Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung  
an einem sicheren Ort auf.

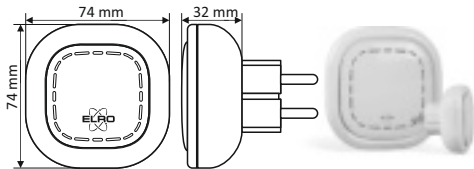

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt bzw. Gemeindeverwaltung.

#### **SF40GA11 K1 Connector**

Leistungsaufnahme : AC 240V, 50/60Hz

Standby-Stromverbrauch :  $\leq 1W$

Max. Emissionsleistung : 10dBm

Vernetzung : WiFi | 802.11n/g/b, WPA/WPA2

: RF | 868MHz

Drahtlose Reichweite : WiFi | Anweisungen siehe WiFi-Router

: RF |  $\geq 100$  m

Umgebung :  $-10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$  <95% RH (Non-condensate)

ELRO Europe | [www.elro.eu](http://www.elro.eu)

Postbus 9607 - Box E800

1006 GC Amsterdam - The Netherlands



GUARANTEE







Nederlands 15 - 21 ►

Français 22 - 28 ►



Hierbij verklaar ik, ELRO Europe, dat het type radioapparatuur SF0GA11 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.elro.eu/compliance](http://www.elro.eu/compliance)

# K1 CONNECTOR

## ELRO CONNECTS

SF40GA11

Home is not a place, it's a feeling

## UITLEG

De ELRO K1-Connector is het centrum van uw ELRO Connects-systeem. Het verbindt al uw ELRO Connects-producten met de gratis ELRO Connects-app. Met de ELRO Connects-app krijgt u volledige controle over uw huis, waardoor het een comfortabelere en veiligere omgeving voor u en uw gezin wordt. ELRO Connects is een plug & play-systeem, ontwikkeld voor iedereen om te gebruiken en van te genieten.

### Installatie in 3 stappen


#### 1. Download de ELRO Connects-app

Download de app "ELRO Connects" in de Apple App Store of Google Play Store. Om alle functies van het ELRO Connects-systeem te kunnen gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de app pushmeldingen kan verzenden en uw huidige locatie kan gebruiken.

#### 2. Maak een account aan

Wanneer u de app voor het eerst opent, zal er een inlogscherm verschijnen. Klik op de knop "Registreren" **(1)** in de rechterbenedenhoek van de app. Typ uw e-mailadres in het nieuwe scherm **(2)**.

Om uw e-mailadres te verifiëren, klikt u op de knop "Ontvangen" **(3)**. Nu verschijnt er een pop-up waarin u de weergegeven grafische verificatiecode **(4)** moet invullen. (Let op hoofdletters en kleine letters!) Nadat u de verificatiecode van de afbeelding hebt ingevoerd, ontvangt u een e-mail van de ELRO Connects-app.




Als u de e-mail op uw telefoon bekijkt, moet u de ELRO Connects-app opnieuw openen, uw e-mailadres invullen en de verificatiecode die u in uw e-mail hebt ontvangen moet worden ingevuld in de app links van de knop "Ophalen" (3).



Typ vervolgens het wachtwoord **(5)** dat u wilt gebruiken (minimaal 8 cijfers, een combinatie van hoofdletters, kleine letters en cijfers en/of speciale tekens). Voer het wachtwoord opnieuw in in het veld eronder en tik op de knop "Registreren". U kunt het wachtwoord controleren door op het oog te drukken! Bevestig door op registratie te drukken. Het inlogscherm verschijnt dan. Nu kunt u inloggen op de app met behulp van de informatie, het e-mailadres en wachtwoord dat u zojuist hebt opgegeven.

### 3. Verbind de K1-Connector met de app

Nu komt u op het scherm 'Gateway toevoegen'. Sluit de K1-Connector aan op een stopcontact, wacht tot de LED-indicator groen wordt.



Druk vervolgens gedurende minimaal 3 seconden op de knop van de K1-Connector **(1)** totdat het blauwe LED-lampje langzaam knippert. Tik vervolgens op de knop "VOLGENDE" **(2)**. Typ in het volgende scherm uw wifi-netwerkwachtwoord **(3)** en tik op "VERBIND". De app zoekt nu in uw netwerk naar de K1-Connector en verbindt deze met de app. Dit duurt ongeveer 1 minuut. Daarna wordt u medegedeeld dat de verbinding succesvol is.

### Verbind ELRO Connects-producten met de app

Het verbinden van de verschillende ELRO Connects-producten met uw app is zeer eenvoudig en kost u heel weinig tijd. Ga eerst naar de apparatenlijst door op de knop "Apparaat" **(1)** in de rechterbenedenhoek van uw startscherm te tikken. Tik vervolgens op de "+" in de rechterbovenhoek **(2)**.



Druk nu snel 3 keer op de knop op uw ELRO Connects-apparaat **(3)** Wanneer de verbinding met het ELRO Connects-apparaat succesvol is, knippert de LED van de K1-Connector 10 keer snel en ontvangt u een melding in de app.

### **Let op**

De ELRO Connects Water Detector (FW3801R) heeft geen knop. Gebruik een schroevendraaier om beide sensoren 3 keer aan te raken tijdens het verbindingsproces.

### **Gefeliciteerd!**

U heeft een ELRO Connects-product succesvol verbonden met uw app. U kunt het product nu een naam geven en het in uw app gebruiken om met uw smartphone te bedienen, het in scènes te gebruiken, etc.



Als u vragen hebt of als u meer informatie nodig heeft over het ELRO Connects-systeem en/of ELRO Connects-producten, bezoek dan onze website op [www.elro.eu](http://www.elro.eu).

## Werkingsmodi

Uw ELRO Connects-app heeft 3 vooraf geïnstalleerde werkingsmodi: "Thuis", "Weg" en "Slaap". U kunt schakelen tussen deze werkingsmodi door op de knop in het midden van uw startscherm te tikken en de gewenste modus te selecteren.



## Scènes


Tik op het startscherm op de knop "Scène" onderaan het startscherm. Hier kunt u verschillende scènes voor uw ELRO Connects-systeem instellen. Bij het maken van een scène kunt u bepaalde sensoren of omstandigheden bepaalde acties van aangesloten producten doen activeren. U kunt bijvoorbeeld een bewegingssensor inschakelen om een lampje aan te zetten dat is aangesloten op uw plug-in-systeem. Om een scène te maken, tikt u eenvoudig op de "+" in de "automatiseringslijst". Hier verschijnt een scherm waarin u voorwaarden kunt toevoegen en deze kunt koppelen aan een actie die u hierop wilt laten volgen.

## Timers

Tik op het startscherm op de knop "Scène" onderaan het startscherm. Om een timer in te stellen, tikt u op de knop "Timer" in de linkerbovenhoek van uw scherm. Hier kunt u een tijdstip instellen wanneer een werkingsmodus automatisch start. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de "Slaapmodus" elke dag om 23:00 uur wordt geactiveerd.

Bezoek onze website op [www.elro.eu](http://www.elro.eu) voor meer informatie over Scènes, Timers, Modi en de nieuwste updates.

Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

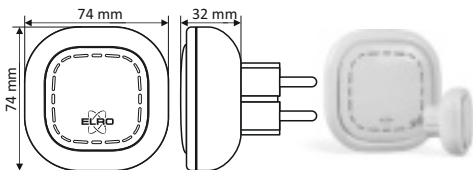

Het symbool hiernaast van een afvalbak met een kruis erdoor betekent dat dit apparaat onderhevig is aan richtlijn 2012/19/EU.

Deze richtlijn bepaalt dat dit apparaat niet weggegooid mag worden bij het normale huisafval, maar ingeleverd dient te worden bij speciale locaties, recycling centra of afvalbedrijven. Het op deze manier weggooiën van het apparaat is gratis voor de gebruiker. Bescherm het milieu en zorg ervoor dat u dit apparaat op de juiste manier weggooit. U kunt verdere informatie krijgen bij uw plaatselijke afvalbedrijf of gemeente.

#### **SF40GA11 K1 Connector**

Stroom	: AC 240V, 50/60Hz
Standby stroomgebruik	: ≤ 1W
Max. radiofrequent vermogen	: 10dBm
Netwerk	: Wifi   802.11n/g/b, WPA/WPA2 : RF   868MHz
Draadloos bereik	: Wifi   Afhankelijk van uw wifi router : RF   ≥ 100 m (open ruimte)
Omgeving	: -10°C ~ +50°C <95% RH (niet condensierend)

ELRO Europe | [www.elro.eu](http://www.elro.eu)

Postbus 9607 - Box E800

1006 GC Amsterdam - The Netherlands



GUARANTEE







Français 22 - 28 ►



Le soussigné, ELRO Europe, déclare que l'équipement radioélectrique du type SF40GA11 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: [www.elro.eu/compliance](http://www.elro.eu/compliance)

# K1 CONNECTOR

## ELRO CONNECTS

SF40GA11

Home is not a place, it's a feeling

## EXPLICATION

Le connecteur ELRO K1 est le centre de votre système ELRO Connects. Il connecte tous vos produits ELRO Connects à l'application gratuite ELRO Connects. Avec l'application ELRO Connects, vous obtenez le plein contrôle de votre maison, qui rend votre milieu plus confortable et plus sécuritaire pour vous et votre famille. ELRO Connects est un système de brancher & diriger, développé pour quiconque de l'utiliser et d'en profiter.

### Installation en 3 étapes

#### 1. Télécharger l'application ELRO Connects


Téléchargez l'application "ELRO Connects" depuis l'Application Store d'Apple ou Google Play Store. Pour profiter de toutes les fonctions du système ELRO Connects, assurez-vous de permettre à l'application d'envoyer des notifications de poussée et de détecter votre endroit actuel.

#### 2. Enregistrer un compte

En ouvrant l'application pour la première fois, l'écran d'ouverture de session s'affiche. Veuillez cliquer sur le bouton "S'inscrire" **(1)** dans le coin inférieur droit de l'application. Dans le nouvel écran, tapez votre adresse e-mail **(2)**. Pour vérifier votre adresse e-mail, appuyez sur le bouton "Obtenir" **(3)**. Une fenêtre contextuelle s'ouvre, dans laquelle vous devez inscrire le code de vérification graphique affiché **(4)**. (N'oubliez pas les majuscules et les minuscules !) Après avoir entré le code de vérification de l'image, vous recevrez un e-mail de l'application ELRO Connects.




Si vous vérifiez le courrier électronique sur votre téléphone, vous devrez rouvrir l'application ELRO Connects, remplissez à nouveau votre adresse e-mail et le code de vérification que vous en avez reçu doit être rempli dans l'application à gauche du bouton "Obtenir" (3).



Ensuite, tapez le mot de passe **(5)** que vous voulez utiliser (au moins 8 chiffres, un mélange de lettres majuscules / minuscules et de chiffres et/ou de caractères spéciaux). Saisissez à nouveau le mot de passe dans le champ en dessous et appuyez sur le bouton “S'inscrire” . Vous pouvez vérifier le mot de passe en appuyant sur l'œil ! Confirmez en appuyant sur registration. L'écran de connexion s'affiche. Vous pouvez maintenant vous connecter à l'application à l'aide de l'adresse e-mail et le mot de passe que vous venez juste de saisir.

### 3. Connecter le connecteur K1 à l'application

Maintenant, vous accédez à l'écran “Ajouter une passerelle”. Veuillez brancher le connecteur K1 dans une prise murale, attendez que le voyant LED devienne vert.



Ensuite, appuyez sur le bouton du connecteur K1 **(1)** pour quelques min. et 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED bleu clignote lentement. Puis, appuyez sur le bouton "SUIVANT" **(2)**. Dans l'écran suivant, tapez votre mot de passe du réseau Wifi **(3)** et appuyez sur "SE CONNECTER". À présent, l'application examinera le connecteur K1 sur votre réseau et le raccordera à l'application. Cela ne prendra que 1 minute. Ensuite, vous allez être renseigné par le succès de la connexion.

### Connecter les produits ELRO Connects à l'application

Le branchement de différents produits ELRO Connects à votre application est très facile et ne vous prendra qu'un peu de temps. D'abord, accédez à la liste des périphériques en cliquant sur le bouton "Dispositif" **(1)** dans le coin inférieur droit de votre écran d'accueil. Tapez ensuite le "+" dans le coin supérieur droit **(2)**.



Appuyez maintenant vite sur le bouton de votre appareil ELRO Connects 3 fois **(3)**. Lorsque la connexion avec l'appareil ELRO Connects est réussie, la LED du connecteur K1 clignotera rapidement 10 fois et vous recevrez un préavis dans l'application.

**Veillez noter** que Le détecteur d'eau ELRO Connects (FW3801R) ne comprend pas un bouton. Vous pouvez vous en servir d'un tournevis pour toucher les deux capteurs 3 fois dans le processus de connexion.

### **Félicitations !**

Vous avez réussi de connecter un produit ELRO Connects à votre application. Vous pouvez maintenant nommer le produit et l'utiliser dans votre application pour le contrôler avec votre smartphone, l'utiliser dans des scènes, etc.

Si vous avez des questions ou si vous désirez plus d'informations sur le système ELRO Connects et/ou les produits ELRO Connects, veuillez visiter notre site Web à l'adresse [www.elro.eu](http://www.elro.eu).



## Modes de fonctionnement

Votre application ELRO Connects a 3 modes de fonctionnement préinstallés “Domicile”, “Absence” et “Veille”. Vous pouvez échanger entre ces modes en tapant la touche (1) au milieu de votre écran d'accueil et choisir le mode désiré.



## Scènes


Sur l'écran d'accueil, tapez le bouton “Scène” en bas de cet écran. Ici, vous pouvez vous établir les différentes scènes pour votre système ELRO Connects. Lors de la réalisation d'une scène, vous pouvez permettre aux certains capteurs ou conditions de déclencher des actions à partir des produits connectés. Par exemple, vous pouvez faire en sorte qu'un détecteur de mouvement allume une lumière connectée à votre unité enfichable. Pour créer une scène, il suffit de taper le “+” dans la “liste d'automatisation”. Ici, s'affiche un écran où vous pouvez ajouter des conditions et les associer à une action que vous souhaitez suivre.

## Minuteries

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton “Scène” en bas de cet écran. Pour paramétrer une minuterie, appuyez sur le bouton “Minuterie” dans le coin supérieur gauche de votre écran. Vous pouvez régler ici le temps au cours duquel un mode de fonctionnement démarre automatiquement. Par exemple, vous pouvez régler le mode “Sommeil” pour qu'il soit activé chaque jour à 23:00.

Pour plus d'informations au sujet des scènes, les horloges, les modes et les dernières mises à jour, veuillez visiter notre site Web à l'adresse [www.elro.eu](http://www.elro.eu).

Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour un usage ultérieur.

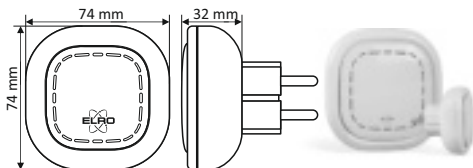

Le symbole adjacent d'une poubelle à roulettes barrée signifie que cet appareil est sous réserve de la directive 2012/19/EU.

Cette directive indique que cet appareil ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa vie utile, mais doit être rendu spécialement à des lieux de collecte aménagés, à des dépôts de recyclage ou à des entreprises d'élimination. Cette disposition est gratuite pour l'utilisateur. Protégez l'environnement et jetez cet appareil de façon appropriée. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de votre entreprise locale d'élimination des déchets ou de la ville ou des autorités locales.

#### **SF40GA11 K1 Connector**

Entrée d'alimentation : AC 240V, 50 / 60Hz

Consommation d'énergie :  $\leq 1W$  (en veille )

Max. puissance de transmission: 10dBm

Mise en réseau : WiFi | 802.11n / g / b, WPA / WPA2

: RF | 868MHz

Distance sans fil : WiFi | référez-vous au routeur WiFi

: RF |  $\geq 100$  m

Environnement :  $-10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C < 95\% RH$  (Non-condensate)

ELRO Europe | [www.elro.eu](http://www.elro.eu)

Postbus 9607 - Box E800

1006 GC Amsterdam - The Netherlands

